




# ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (STOP VALVE)

**467052  
467051**

**PN 16  
PN 10**

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Крышка	Чугун GG25
3	Кольцо седла	Бронза Rg5
4	Диск	Бронза Rg5
5	Шток	Специальная латунь
6	Маховик	Чугун
7	Набивка сальн.	Графит
8	Сальник	Чугун GG25
9	Прокладка	Универсальная
10	Болт/Гайка	Оцинкованная сталь

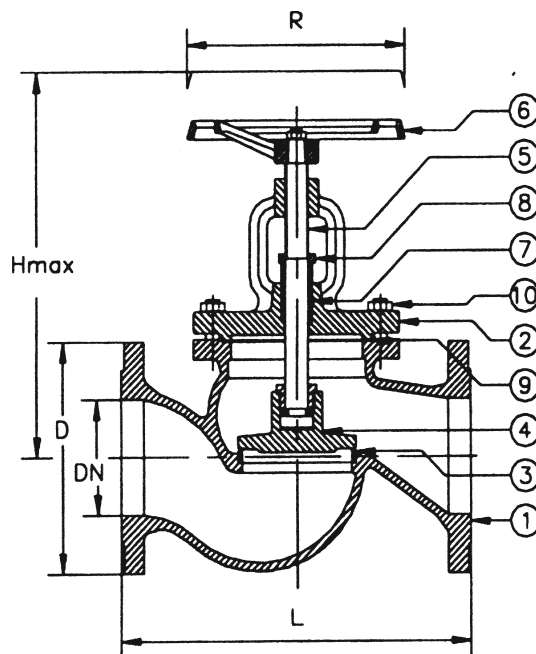

**Варианты изготовления:**

S.D.N.R.=Невозвратный диск

R=Параболический диск

SS=Седло, диск, шток из нержавеющей стали.

Дистанционный привод

DN200-300 PN10 возможно изготовить с фланцами для PN16

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L	Hmax	Max рабочее давление		Вес кг
							МПа 120°C	МПа 225°C	
15	95	4	65	14	130	189	1,6	1,0	3,5
20	105	4	75	14	150	189	1,6	1,0	4,0
25	115	4	85	14	160	203	1,6	1,0	5,0
32	140	4	100	18	180	216	1,6	1,0	6,8
40	150	4	110	18	200	246	1,6	1,0	9,3
50	165	4	125	18	230	259	1,6	1,0	12,2
65	185	4	145	18	290	313	1,6	1,0	18,0
80	200	8	160	18	310	317	1,6	1,0	25,0
100	220	8	180	18	350	381	1,6	1,0	35,0
125	250	8	210	18	400	452	1,6	1,0	55,0
150	285	8	240	22	480	476	1,6	1,0	77,0
<b>467051 PN10</b>									
200	340	8	295	22	600	643	1,0	0,6	145,0
250	395	12	350	22	730	780	1,0	0,6	243,0
300	445	12	400	22	850	890	1,0	0,6	341,0