




# ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (STOP VALVE)

**467094  
467093**

**PN 40  
PN 25**

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь 1.4408
2	Крышка	Нержавеющая сталь 1.4408
3	Диск	Нержавеющая сталь 1.4408
4	Шток	Нержавеющая сталь 1.4436
5	Маховик	Чугун
6	Сальник	Нержавеющая сталь 1.4408
7	Набивка сальн.	PTFE
8		
9		
10		

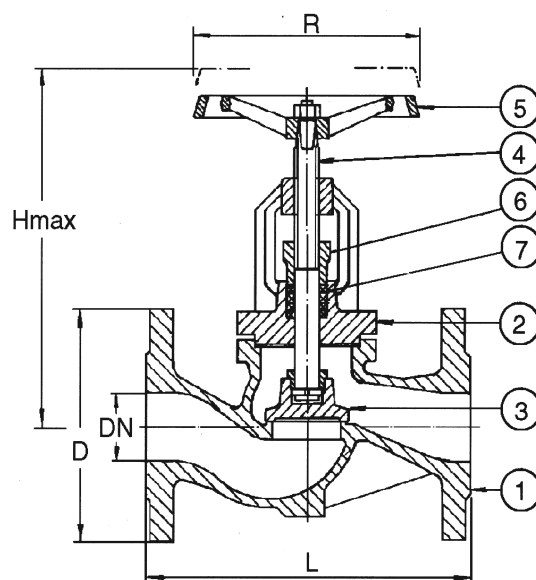

**Варианты изготовления:**

S.D.N.R. = Невозвратный диск

R = Параболический диск

PTFE-уплотнение

Дистанционный привод

DN200-300 PN25 возможно изготовить с фланцами для PN40

Другие размеры и материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L	Hmax	Мах рабочее давление		Вес кг
							МПа 120°C	МПа 400°C	
15	95	4	65	14	130	189	4,0	2,1	5,2
20	105	4	75	14	150	189	4,0	2,1	5,8
25	115	4	85	14	160	203	4,0	2,1	7,6
32	140	4	100	18	180	216	4,0	2,1	9,0
40	150	4	110	18	200	246	4,0	2,1	13,1
50	165	4	125	18	230	259	4,0	2,1	15,1
65	185	4	145	18	290	313	4,0	2,1	26,0
80	200	8	160	18	310	317	4,0	2,1	33,0
100	235	8	190	22	350	381	4,0	2,1	44,0
125	270	8	220	26	400	452	4,0	2,1	71,0
150	300	8	250	26	480	476	4,0	2,1	100,0
<b>467093 PN25</b>									
200	360	12	310	26	600	643	2,5	1,3	170,0
250	425	12	370	30	730	780	2,5	1,3	283,0
300	485	16	430	30	850	890	2,5	1,3	414,0