




# ЗАДВИЖКА КЛИНКЕТНАЯ (GATE VALVE)

**620151 Rst**

**PN 16/10**

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Крышка	Чугун GG25
3	Клин	Чугун GG25
4	Упл. кольцо	Нерж. сталь X20Cr13
5	Кольцо седла	Нерж. сталь X20Cr13
6	Гайка клина	Нерж. сталь X20Cr13
7	Шток	Нерж. сталь X20Cr13
8	Кольцо сальника	Чугун GG25
9	Сальник	Чугун GG25
10	Маховик	Чугун
11	Болт/гайка	Сталь оцинкованная
12	Набивка	Графит
13	Прокладка	Графит
14	Указатель положения	Бронза Rg5
15	Палец указателя	Сталь

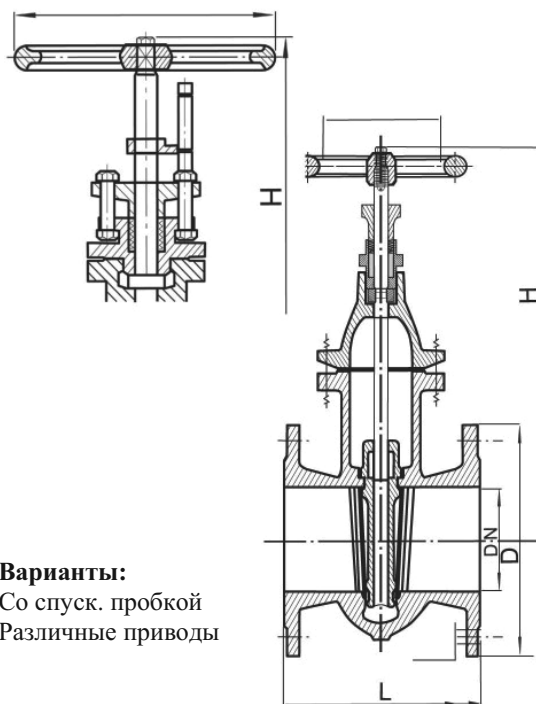

**Варианты:**  
Со спуск. пробкой  
Различные приводы

Other dimensions/materials on request

Прочие размеры/материалы по специальному запросу.

Ду (А)	D	n	Hcd	d	L	Макс. рабочее давление		Масса кг
						МПа 120°C	МПа 225°C	
40	150	4	110	18	140	1,6	1,3	11,0
50	165	4	125	18	150	1,6	1,3	12,0
65	185	4	145	18	170	1,6	1,3	17,0
80	200	8	160	18	180	1,6	1,3	20,0
100	220	8	180	18	190	1,6	1,3	25,0
125	250	8	210	18	200	1,6	1,3	39,0
150	285	8	240	22	210	1,0	0,8	49,0
200	340	8	295	22	230	1,0	0,8	76,0
250	395	12	350	22	250	1,0	0,8	116,0
300	445	12	400	22	270	1,0	0,8	156,0
350	505	16	460	22	290	1,0	0,8	210,0
400	565	16	515	26	310	1,0	0,8	265,0
500	670	20	620	26	350	1,0	0,8	420,0
600	780	20	725	30	390	1,0	0,8	575,0