



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (CHECK VALVE)


472092

472091

PN 16

PN 10

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь SS316
2	Крышка	Нержавеющая сталь SS316
3	Диск	Нержавеющая сталь SS316
4	Прокладка	PTFE

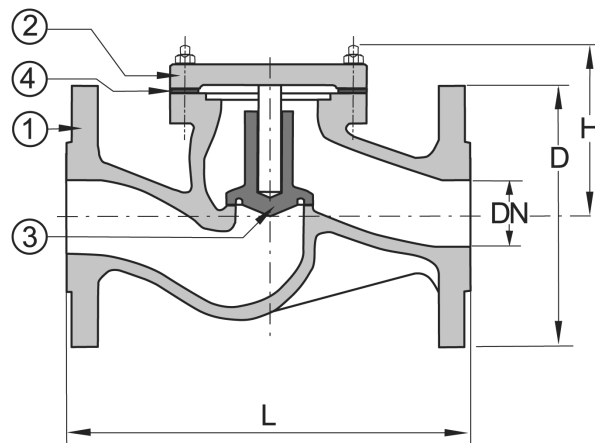

Варианты изготовления:

Графит для рабочей среды с высокой температурой
 DN200-250PN10 возможно изготовить с фланцами для PN16
 DN15-150 возможно изготовить с фланцами как для PN25,
 так и для PN40

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L	H	Мах рабочее давление		Вес кг
							МПа 20°C	МПа 200°C	
15	95	4	65	14	130	64	1,6	1,15	2,4
20	105	4	75	14	150	68	1,6	1,15	3,0
25	115	4	85	14	160	69	1,6	1,15	4,6
32	140	4	100	18	180	82	1,6	1,15	7,0
40	150	4	110	18	200	89	1,6	1,15	10,2
50	165	4	125	18	230	97	1,6	1,15	11,3
65	185	4	145	18	290	113	1,6	1,15	15,0
80	200	8	160	18	310	127	1,6	1,15	21,0
100	220	8	190	18	350	148	1,6	1,15	30,0
125	250	8	210	18	400	187	1,6	1,15	45,0
150	285	8	240	22	480	196	1,6	1,15	70,0
472091 PN10									
200	340	8	295	22	600	268	1,6	1,15	129,0
250	405	12	350	22	730	322	1,6	1,15	174,0