




ОБРАТНЫЙ КЛАПАН У-ТИПА (Y-CHECK VALVE)

**473492
473491**

**PN 16
PN 10**

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь SS316
2	Крышка	Нержавеющая сталь SS316
3	Диск	Нержавеющая сталь SS316
4	Шток	Нержавеющая сталь SS316
5	Прокладка	PTFE

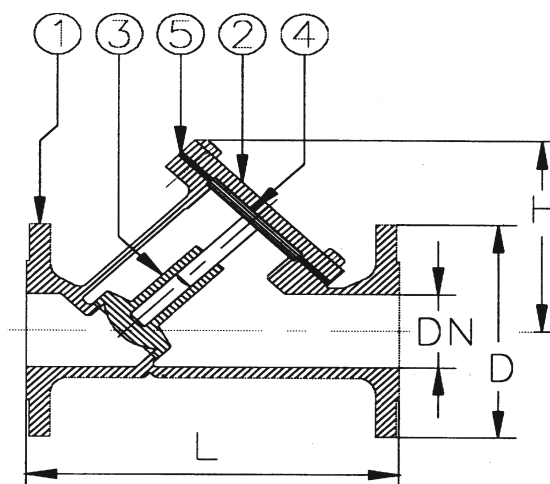

Варианты изготовления:

Прокладка из графита для рабочей среды с высокой температурой
DN 200-250 PN10 возможно изготовить с фланцами для PN16

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L	H	Мах рабочее давление		Вес кг
							МПа 20°C	МПа 200°C	
15	95	4	65	14	130	65	1,6	1,15	2,0
20	105	4	75	14	150	70	1,6	1,15	2,5
25	115	4	85	14	160	80	1,6	1,15	4,0
32	140	4	100	18	180	85	1,6	1,15	6,1
40	150	4	110	18	200	100	1,6	1,15	9,0
50	165	4	125	18	230	117	1,6	1,15	10,5
65	185	4	145	18	290	140	1,6	1,15	13,5
80	200	8	160	18	310	153	1,6	1,15	20,0
100	220	8	180	18	350	177	1,6	1,15	29,0
125	250	8	210	18	400	196	1,6	1,15	43,0
150	285	8	240	22	480	225	1,6	1,15	68,0
473491 PN10									
200	340	12	295	22	600	251	1,6	1,15	126,0
250	405	12	350	22	600	277	1,6	1,15	168,0