



ФИЛЬТР (STRAINER)


483464

483463

PN 40

PN 25

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Литая сталь GSC25
2	Крышка	Литая сталь GSC25
3	Фильтр	Нержавеющая сталь SS304
4	Направляющая	Нержавеющая сталь SS304
5	Прокладка	Графит

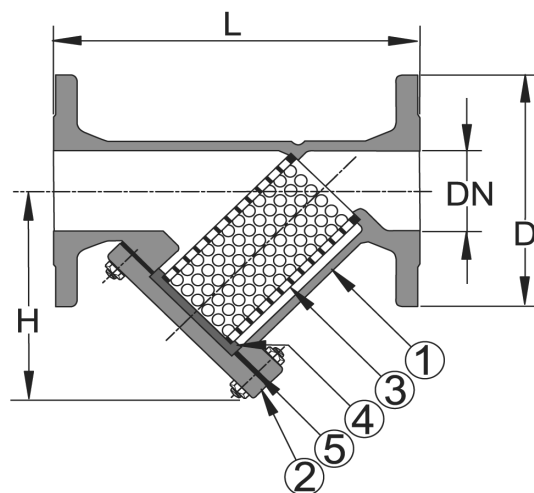

Варианты изготовления:

Другие размеры ячейки

DN200-300 PN25 возможно изготовить с фланцами для PN40

Стандартный размер ячейки фильтра:
1 мм

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L	H	Мах рабочее давление МПа		Вес кг
							МПа	300°C	
15	95	4	65	14	130	65	4,0	2,8	3,5
20	105	4	75	14	150	65	4,0	2,8	3,6
25	115	4	85	14	160	70	4,0	2,8	4,6
32	140	4	100	18	180	80	4,0	2,8	5,4
40	150	4	110	18	200	90	4,0	2,8	7,8
50	165	4	125	18	230	100	4,0	2,8	9,6
65	185	4	145	18	290	130	4,0	2,8	14,4
80	200	8	160	18	310	135	4,0	2,8	20,0
100	235	8	190	22	350	170	4,0	2,8	31,0
125	270	8	220	26	400	205	4,0	2,8	49,0
150	300	8	250	26	480	225	4,0	2,8	83,0
483463 PN25									
200	360	12	310	26	600	260	2,5	1,7	134,0
250	425	12	370	30	730	305	2,5	1,7	192,0
300	485	16	430	30	850	525	2,5	1,7	274,0