




ШАРОВОЙ КРАН ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ (BALL VALVE)

440565

PN 63

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Литая сталь GSC25
2	Приварное соед.	Литая сталь GSC25
3	Шар	Нержавеющая сталь SS304
4	Седло	PTFE 15% стекловолокна
5	Болт	Нержавеющая сталь SS304
6	Уплотн.по штоку	PTFE
7	Шток	Нержавеющая сталь SS316
8	Рукоятка	Нержавеющая сталь SS304
9		
10		

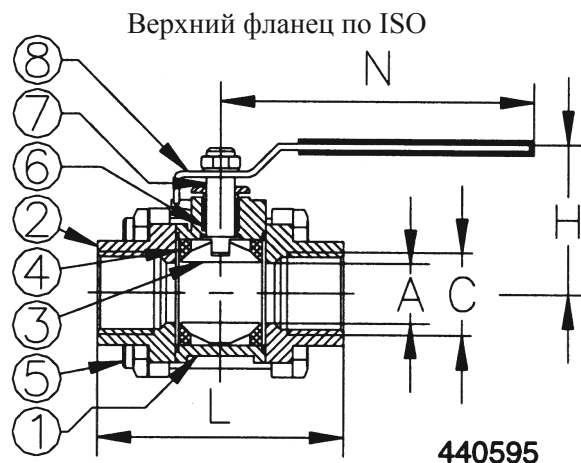

Варианты изготовления:


Дистанционный привод

Седло из углеродистого PTFE

Изготовление по стандартам ANSI

DN 8-50 - PN 63

DN 65-100 - PN 40

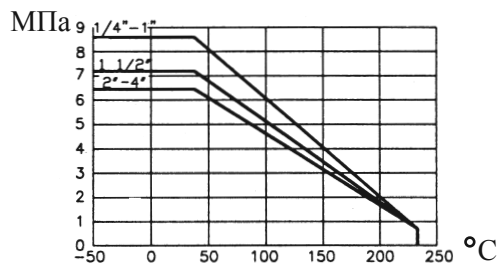

Другие размеры\материалы по запросу

DN	A	C	N	L	H	Мах рабочее давление		Вес кг
						в соответствии с графиком выше		
8	11,5	17,5	117	64,5	57			0,4
10	12,7	17,5	117	64,5	57			0,5
15	15	22	117	66	57			0,6
20	20	27	137	83	69			0,9
25	25	34	157	95	80			1,2
32	32	42,5	157	111	85			2,1
40	38	48,5	185	131	95			2,8
50	50	61	200	151	110			4,4
65	65	73	285	186	135			8,4
80	80	92	285	212	148			13,3
100	100	115	315	235	170			19,5