




ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

(STOP VALVE)

467065

PN 64

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Литая сталь GSC25
2	Крышка	Литая сталь GSC25
3	Кольцо седла	Нерж. сталь 1.4301
4	Диск	Нерж. сталь X20Cr13
5	Шток	Нерж. сталь X20Cr13
6	Маховик	Чугун
7	Набивка сальн.	Графит
8	Сальник	Литая сталь GSC25
9	Прокладка	Графит
10	Болт/Гайка	Оцинкованная сталь

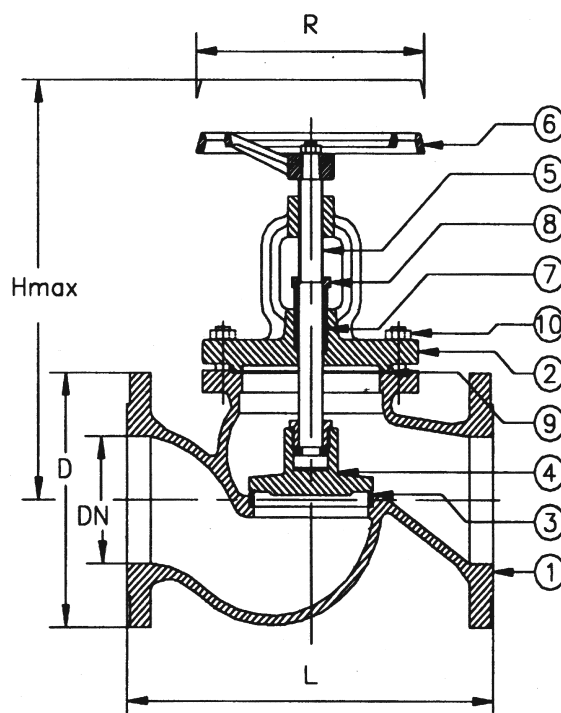

Варианты изготовления:

S.D.N.R. = Невозвратный диск

R = Параболический диск

Соединение под приварку

Дистанционный привод

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L	Hmax	Max рабочее давление		Вес кг
							МПа 120°C	МПа 400°C	
15	105	4	75	14	210	250	6,4	2,7	10,0
20	130	4	90	18	230	310	6,4	2,7	11,0
25	140	4	100	18	230	310	6,4	2,7	12,0
32	155	4	110	22	260	330	6,4	2,7	23,0
40	170	4	125	22	260	350	6,4	2,7	24,0
50	180	4	135	22	300	380	6,4	2,7	30,0
65	205	8	160	22	340	410	6,4	2,7	48,0
80	215	8	170	22	380	460	6,4	2,7	60,0
100	250	8	200	26	430	490	6,4	2,7	99,0
125	295	8	240	30	500	550	6,4	2,7	130,0
150	295	8	280	33	550	610	6,4	2,7	180,0