




# ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (BALL CHECK VALVE)

472451

PN 16

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун GG25 с эпоксид.покрытием внутри
2	Шар	Углерод.сталь+NBR или EPDM
3	Крышка	Чугун GG25
4	Прокладка	Резина NBR
5		
6		
7		
8		
9		

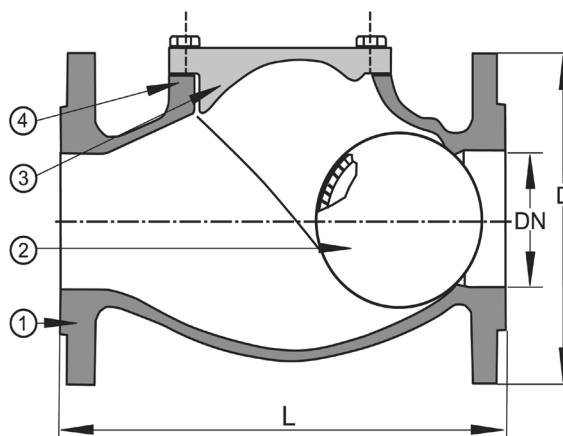

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L	Мах рабочее давление		Вес кг
						МПа	80°C	
50	165	4	125	18	200	1,6		9,0
65	185	4	145	18	240	1,6		12,0
80	200	8	160	18	260	1,6		14,0
100	220	8	180	18	300	1,6		22,0
125	250	8	210	18	350	1,6		30,0
150	285	8	240	22	400	1,6		49,0
200	340	8	295	22	500	1,0		98,0