



**МЕМБРАННЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН
(Hydraulic Diaphragm Control Valve)**

940002


940001

PN 16

PN 10

- | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Фиксатор мембраны | Нержавеющая сталь |
| 2 | Пружина | Нержавеющая сталь |
| 3 | Крышка с 4 болтами | Чугун с полиэстер покрыт. |
| 4 | Корпус | Чугун с полиэстер покрыт. |
| 5 | Мембрана | Нейлон
Армированный каучук |

Модель: Прямая или угловая
Конец соединения: Резьбовой BSP/NPT
 Фланцевый DIN/BS/ANSI

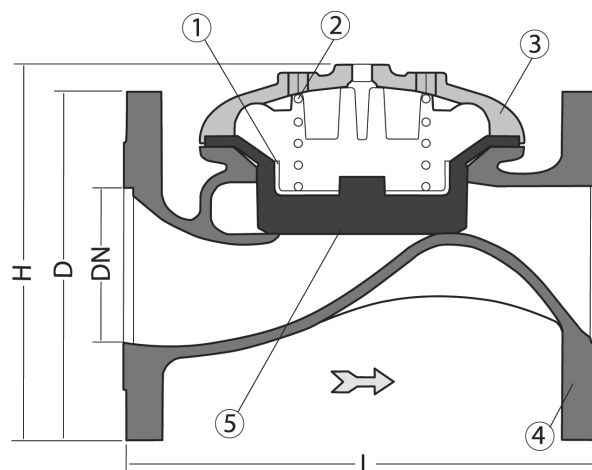

Мембрана (диафрагма) клапана сочетает простую и надежную конструкцию с превосходными характеристиками и в то же время, является практически свободным от типичных ограничений, связанных с этим типом клапанов. Клапаны были разработаны для регулирования давления в системах орошения, водоснабжения и др. промышленных системах.

DN200-300 PN10 возможно изготовить с фланцами для PN16

DN	D	n	Hcd	d	L	H	Max рабочее давление		Вес кг
							МПа 120°C	МПа 180°C	
50	165	4	125	18	205	155	1,6	1,0	9,0
65	185	4	145	18	205	178	1,6	1,0	10,5
80	200	8	160	18	250	210	1,6	1,0	19,0
100	220	8	180	18	320	242	1,6	1,0	28,0
150	285	8	240	22	415	345	1,6	1,0	68,0
940001 PN10									
200	340	8	295	22	500	430	1,0	0,6	125,0
250	395	12	350	22	605	460	1,0	0,6	140,0
300	445	12	400	22	724	635	1,0	0,6	290,0