



# ФИЛЬТР (STRAINER)


483452

483451

PN 16

PN 10

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Крышка	Чугун GG25
3	Фильтр	Нерж. сталь SS304
4	Направляющая	Нерж.сталь SS304
5	Прокладка	Универсальная

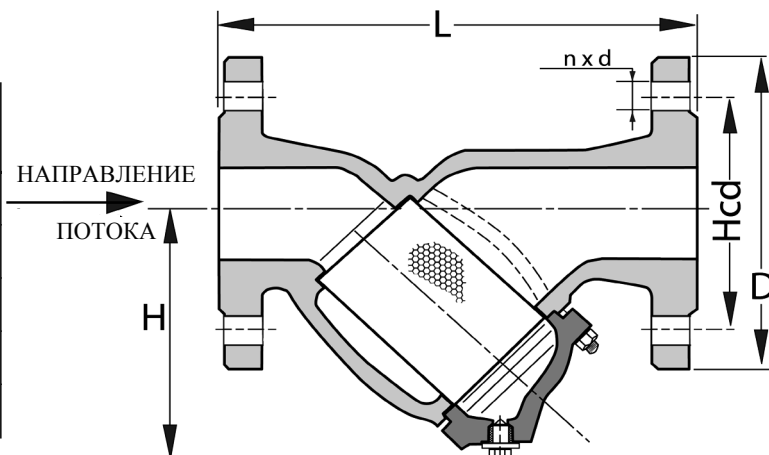

**Варианты изготовления:**

Другие размеры ячейки

DN200-400 PN10 возможно изготовить

с фланцами для PN16

Другие размеры/материалы по запросу

DN	15-40	50-200	250-300
Диаметр отверстий	0,63	1	1,6

DN	D	n	Hcd	d	L	H	Мах рабочее давление МПа		Вес кг
							МПа 120°C	МПа 180°C	
15	95	4	65	14	130	72	1,6	1,0	2,8
20	105	4	75	14	150	72	1,6	1,0	3,9
25	115	4	85	14	160	80	1,6	1,0	4,5
32	140	4	100	18	180	96	1,6	1,0	5,8
40	150	4	110	18	200	108	1,6	1,0	7,5
50	165	4	125	18	230	130	1,6	1,0	9,5
65	185	4	145	18	290	160	1,6	1,0	13,4
80	200	8	160	18	310	190	1,6	1,0	19,0
100	220	8	180	18	350	225	1,6	1,0	27,0
125	250	8	210	18	400	280	1,6	1,0	44,0
150	285	8	240	22	480	330	1,6	1,0	61,0

**483451 PN10**

200	340	8	295	22	600	370	1,0	0,6	112,0
250	405	12	350	27	730	456	1,0	0,6	160,0
300	460	12	400	27	850	535	1,0	0,6	253,0
350	520	16	460	27	980	640	1,0	0,6	296,0
400	580	16	515	30	1100	700	1,0	0,6	440,0